


TARUS FASSADE PLUS 2SK

VYSOCE DIFÚZNÍ PAROPROUSTNÁ FASÁDNÍ FÓLIE



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- fasádní membrána s dlouhodobými UV stabilizátory
- odolná chemickému splachu
- polyesterový spunbound s polyakrylátovým zátěrem
- identická fasádní páska TARUS TAPE FASSADE
- funkce dočasného zakrytí stavby 12 týdnů

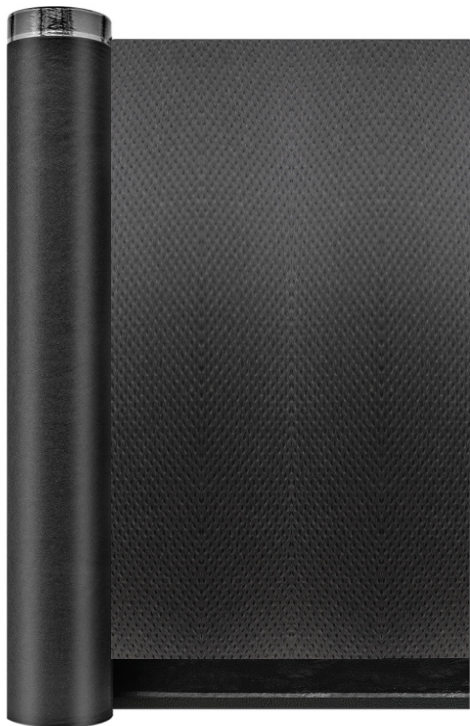

TOP produkt, záruka na systém 10 let

Certifikace CE a TZÚS



• UV odolnost



• Extrémní lepidlost integrovaných lepicích pásek



• Odolnost proti impregnačním látkám a olejům



• třída reakce na oheň B



• Vhodná pro teploty do 100 °C



• paropropustnost Sd 0,04 ; vzduchotěsnost < 0,03

Doporučené výrobky:

- TARUS TAPE FASSADE PLUS
- Kladivová nebo ruční sponkovačka BOSTITCH
- Řezací nůž TAJIMA
- Svinovací metr TAJIMA

Použití TARUS FASSADE PLUS 2SK

Fasádní fólie **TARUS FASSADE PLUS 2SK** je vysoce difúzní kontaktní fasádní membrána (doplňková hydroizolační vrstva a větrozábrana) se dvěma páskami na okrajích pro snadný a funkční spoj páska na pásku.

- Materiál vhodný pro větrané fasády s otevřenými spárami podílem otevřených spár max. 30% plochy fasády a šířkou spáry do 30 mm u vodorovné spáry a do 20% a 20 mm u svislé spáry.
- Lze jej použít jako nekontaktní nebo kontaktní membránu na plné prkenné bednění nebo tepelnou izolaci.
- Slepěný plní funkci větrozábrany.

Aplikace:

- Membrány se aplikují v horizontálním směru, začíná se u spodního okraje konstrukce a postupuje směrem k hornímu okraji konstrukce.
- Horizontální přesahy se provádějí buď podle značkování (potisku) přesahu na fólii nebo tak aby se navzájem plošně potkaly integrované lepicí pásy membrány (u membrán s označením 2SK), popř. tak aby bylo možné do přesahu vlepít spojovací pásku **TARUS TAPE FASSADE**.
- Veškeré lepení a těsnění lze provádět při teplotě větší jak +5°C.
- Případné vertikální přesahy membrány musí být mechanicky zajištěny/přitlačeny (nesmí vznikat pouze slepením přesahů v ploše mimo kotvení).
- V případě, že membrána má plnit hydroizolační funkci, nesmí se membrány z její vnější (exteriérové) strany v ploše dotýkat žádná vodorovná konstrukce. Tj. musí být zajištěno její bezproblémové odvodnění a zároveň všechny pronikající prvky musí být vodotěsně přelepeny/utěsněny.
- U typu membrány **TARUS FASSADE PLUS 2SK** platí, že paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti max. 100 cm nebo spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 60 x 60 cm.

Upozornění:

Podílem otevřených spár max. 30% plochy fasády a šířkou spáry do 30 mm u vodorovné spáry a do 20% a 20 mm u svislé spáry.

Balení: 75m² / Šířka role 1,5 m / Délka role 50 m



13 | 1390 | EN 13859-2 : 2010 | Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásu a fólii podkladních a pro pojistné hydroizolace | Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku: TARUS FASSADE PLUS 2SK
Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavlovka 1210/10B, 779 00 Olomouc, Česká republika. www.tarus.cz | Prohlášení o vlastnostech č. TRSF210C201

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Pavlovka 1210/10B

779 00 Olomouc

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



TECHNICKÝ LIST

TARUS FASSADE PLUS 2SK

VYSOCE DIFÚZNÍ PAROPROUSTNÁ FASÁDNÍ FÓLIE

- fasádní membrána s dlouhodobými UV stabilizátory
- odolná chemickému splachu
- polyesterový spunbound s polyakrylátovým zátěrem
- identická fasádní páska TARUS TAPE FASSADE
- funkce dočasného zakrytí stavby 12 týdnů



VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE		TECH. SPEC.
Délka	(m)	50	-	-	EN 1848-2
Šířka	(m)	1,5	-0,5%	+0,5%	EN 1848-2
Přímost	-	vyhovuje	-	-	EN 1848-2
Plošná hmotnost	(g/m ²)	210	-20	+20	EN 1849-2
Zjevné vady		bez zjevných vad			EN 1850-2
Reakce na oheň	(třída)	B	-	-	EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	(třída)	W1	-	-	EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí*	(třída)	W1	-	-	EN 13859-2:2010
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka)	(m)	0,04	-0,02	+0,02	EN 13859-2:2010
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	(N/50mm)	300 / 200	-70 / -30	+70 / +70	EN 13859-2:2010
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / příčném směru	(N/50mm)	290 / 190	-70 / -30	+70 / +70	EN 13859-2:2010
Tažnost v podélném / příčném směru	(%)	25 / 25	-15 / -15	+10 / +10	EN 13859-2:2010
Tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru	(%)	20 / 20	-10 / -10	+10 / +10	EN 13859-2:2010
Odolnost proti prothrávání v podélném / příčném směru	(N)	120 / 120	-20 / -20	+30 / +30	EN 13859-2:2010
Rozměrová stálost	(%)	<1	-	-	EN 13859-2:2010
Ohebnost za nízkých teplot	(°C)	-40	-	-	EN 13859-2:2010
Propustnost vzduchu	(m ³ /m ² .h.50Pa)	<0,03	-	-	EN 13859-2:2010
Teplotní rozsah použití	(°C)	-40 / +100	-	-	EN 13859-2:2010
Otevřená spára horizontální	(mm)	30			
Otevřená spára vertikální	(mm)	20			
Maximální podíl otevřených spár	(%)	30			
Chemický splach	(odolné)	ANO			
Dočasné zakrytí stavby	(týden)	12			

* - proveden test umělého stárnutí UV 5000 h (standardně je pouze 336 h)

(DBDPE) ** REACH

1907/2006/EC - 1,1'-(ethan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzen] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Tato látka je plně vázána ve struktuře výrobku a nemůže se z výrobku za běžných podmínek uvolňovat. Použití uvedených výrobků jako podstřešních membrán je bezpečné a pracovní a aplikační pokyny zůstávají nezměněny. Tyto stavební membrány mohou být běžně používány, jak je obvyklé. Výrobek byl registrován do databáze SCIP.



TOP produkt, záruka na systém 10 let

Certifikace CE a TZÚS



• UV odolnost



• Extrémní lepidlost integrovaných lepicích pásek



• Odolnost proti impregnačním látkám a olejům



• třída reakce na oheň B



• Vhodná pro teploty do 100 °C



• paropropustnost Sd 0,04 ; vzduchotěsnost < 0,03

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz

TARUS