


Šroub do dřevěné fasády



Registrovaná zdravotní sestra U241

GEOMETRIE

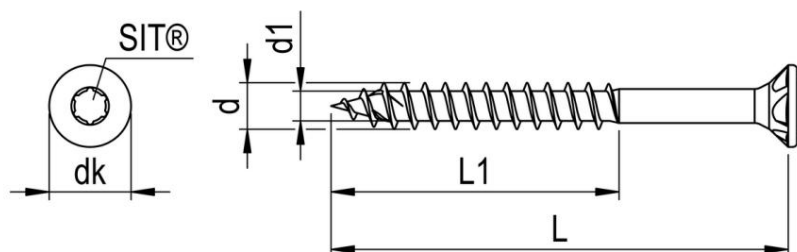

VLASTNOSTI

Číslo položky	00U241V238-04003004-1
GTIN	4005674712644
Kód	71264/4
Materiál	ocel A2
povrch	mořené, pasivované, mazané
Průměr d	4,0 mm
Délka L	30 mm
Průměr jádra d1	2,4 mm
Délka závitu L1	21 mm
Průměr hlavy dk	6,8 mm
Povolení	ETA-11/0106
Typ pohonu	SIT®
Velikost disku	20
Tvar hlavy	Zvýšená zapuštěná hlava
Pevnost v tahu	3,1 kN
Momentový moment	2,2 Nm
Fließmoment	1,9 Nm
Klasifikace balení - malé balení	
Množství v balení	200
Balící jednotka	Kusy
Rozměry balení (V x Š x H)	42,00 mm x 61,00 mm x 121,00 mm

Šroub do dřevěné fasády



Registrovaná zdravotní sestra U241

Čistá hmotnost	1,63 g
Celková hmotnost	1,73 g

VÝHODY

Vlastnosti produktu:

SIT®

Rychlé nalezení disku

Šroubování bez chvění

Maximální přenos síly bez rizika přetočení

Zpracování se standardním TX bitem je možné

Zvýšená zapuštěná hlava s frézovacími kapsami

Čisté zahlubování do dřeva

Perfektní střih a krásný vzhled

Vstupní vlákno

Vysoká nosnost

Vrchol SPI

Přesné a okamžité zašroubování

Minimalizace štěpení dřeva



OBLAST POUŽITÍ

Vrut do dřeva pro upevnění dřeva k dřevěným nosným konstrukcím ve venkovním prostředí.

Výstavba fasád, dřevostavby, zahradničení a krajinářské práce

ZPRACOVÁNÍ

V závislosti na rozměrech a kvalitě dřeva může být nutné předvrtání.