

VRTACÍ ŠROUB DO TERASY RT5

SNADNÁ VÝSTAVBA TERASY



ŘADA PRODUKTŮ


	RT267
Materiál:	Nerezová ocel A4, nerezová ocel A2
Povrch:	obyčejně mazaný
Tvar hlavy:	Stupňovitá hlava
Řídit:	SIT® 20
Typ závitu:	Částečný závit (L1)
Průměr r	5,5
[mm]: Délky [mm]:	50 - 80

OBLAST POUŽITÍ

Zahradničení a krajinná úprava, výstavba teras, fasády, oplocení

ZPRACOVÁNÍ

Délka 50 mm pro desky o tloušťce cca 20 mm,
délka 60 mm pro desky o tloušťce cca 25 mm,
délka 70 mm pro desky o tloušťce cca 30 mm,
délka 80 mm pro desky o tloušťce cca 37 mm.
Spotřeba: cca 35 kusů / m².



INFORMACE O PRODUKTU

Předvrtání a předzahluhování s vrtákem se zahluhovačem RT v jednom kroku.

VLASTNOSTI PRODUKTU



SIT®

- + Rychlý při stup k disku
- + Žádný kymácejí cí se pohyb
- + Maximální přenos výkonu bez rizika při lišného utažení
- + Lze použít se standardní m TX bitem



Stupňovitá hlava

- + Zabraňuje praskání dřeva
- + Zahlubování do roviny
- + Součást je pevně přitlačena



Kompresní nit

- + Součást je pevně přitlačena
- + Spojuje komponenty bez mezer
- + Žádné vrzání dřeva nebo spoje
- + Zvýšená pevnost v tahu



Asymetrický závit

- + Nízký utahovací moment
- + Vysoký utahovací síly



Hrot fasetového vrtáku


- + Přesné polohování
- + Předvrtává a snižuje štetění dřeva
- + Rychlejší šroubování v porovnání s běžnými vrtacími hroty do tvrdého dřeva



Materiál/povrch

- + Nerezová ocel A2/A4, hladká
- + Vrchní nátěr snižuje odpor při zašroubování
- + Vhodné pro dřeva s vysokou obsahem kyseliny třílové a modifikované dřeva
- + Odolné vůči korozi a kyselinám

ZAMĚŘTE SE NA NAŠE ŘEŠENÍ PRO UPEVNĚNÍ

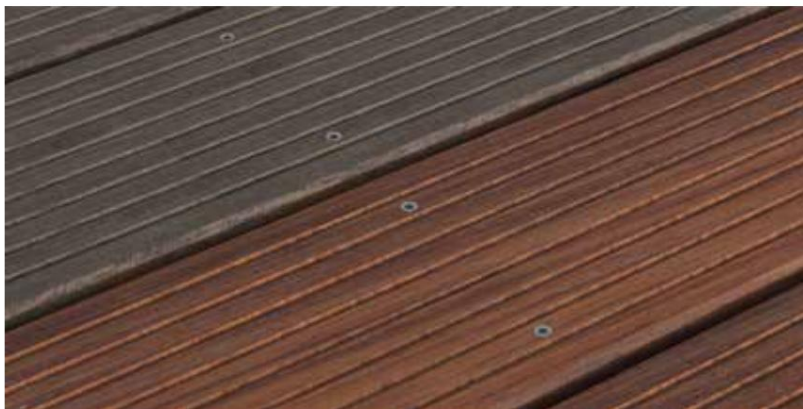

Čistý vzhled šroubu.

Nenápadná malá hlava šroubu se čistě zahltoubí a zajišťuje atraktivní vzhled, i když jsou podlahové desky zašedlé. Stupňovitá hlava zakrývá okolní dřevo, návlákna a umožňuje pokládku naboso.



Žádné vrzání.

Kompresní závit vytváří již během šroubování vysoký kontaktní tlak, čímž bezpečně spojuje součásti a zabraňuje nežádoucímu nucenému utažení. Závit směřující proti směru zašroubování znamená, že síly jsou absorbovány nejen hlavou, ale i celou plochou dřívku. Tím se také eliminuje vrzání.




Přesné polohování.

Dvojitý úhel fazetového hrotu vrtáku umožňuje přesné umístění a až o 30 % rychlejší zpracování tvrdého dřeva ve srovnání s běžnými vrtacími hroty. Navíc se snižuje efekt štěpení dřeva. Dodatečný krok předvrtání obvykle není nutný.



RT5 I Vrut do terasy

RN RT267



OBLAST POUŽITÍ

Zahradničení a krajinářské úpravy, výstavba teras, fasády, oplocení

Šroubové spojení všech běžných měkkých a tvrdých dřevin a tropických dřevin.
Speciálně pro tvrdé dřevo ve venkovním prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: Nerezová ocel A2
Povrch: hladce mazaný
Vlastnosti produktu: Stupňovitá hlava, SIT®, Kompresní nit
Typ závitu: Částečný závit (L1)


d [mm]	Dělník [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	Malé balení [ks]	Číslo výrobku GTIN
SIT® 20							
5,5	50	26	3.7	8,0	23	200	ORT267V238-05505004-1 4005674 02589 8
	60	36	3.7	8,0	23	200	ORT267V238-05506004-1 4005674 02590 4
	70	36	3.7	8,0	33	200	ORT267V238-05507004-1 4005674 02591 1
	80	41	3.7	8,0	38 let	200	ORT267V238-05508004-1 4005674 02592 8

• Včetně bitu



RT5 I Vrut do terasy

RN RT267



OBLAST POUŽITÍ

Zahradničení a krajinařské úpravy, výstavba teras, fasády, oplocení

Šroubové spojení všech běžných měkkých a tvrdých dřevin a tropických dřevin.
Speciálně pro tvrdé dřevo ve venkovním prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: Nerezová ocel A4
Povrch: hladce mazaný
Vlastnosti produktu: Stupňovitá hlava, SIT®, Kompresní nit
Typ závitu: Částečný závit (L1)

d [mm]	Dělník [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	Malé balení [ks]	Číslo výrobku GTIN
SIT® 20							
5,5	50	26	3.7	8,0	23	200	ORT267W238-05505004-1 4005674 02593 5
	60	36	3.7	8,0	23	200	ORT267W238-05506004-1 4005674 02594 2
	70	36	3.7	8,0	33	200	ORT267W238-05507004-1 4005674 02595 9
	80	41	3.7	8,0	38 let	200	ORT267W238-05508004-1 4005674 02596 6

• Včetně bitu