

ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×1200×3.5-160×8M24



Použití ZEMNÍCH VRUTŮ TARUS® M

Zemní vruty TARUS® M jsou efektivním a úsporným řešením pro zakládání dřevostaveb, pergol, přístřešků, plotů a ocelových konstrukcí bez výkopů a betonování.

Jsou moderní alternativou k betonovým základům, umožňují rychlou montáž a demontáž, je možné je okamžitě zatížit, případně opětovně použít.

Zemní vřut TARUS® typ M je k dispozici v 8 velikostech (průměr příruby 120 a 160 mm, délka vřutu 800 – 2500 mm).

Jedná se o vřut s navařenou šestihrannou přírubou se sedmi montážními otvory a aretačními maticemi M16 a M24. Má široké využití při zakládání montovaných staveb a dřevostaveb jako jsou zahradní domky, bungalovy, verandy, terasy, kontejnery, garáže, haly, můstky, a také při kotvení ocelových konstrukčních prvků s odpovídající přírubou.

Stavby založené na zemních vrutech splňují status dočasné stavby a díky variabilní délce mohou být použity i ve svahovitém terénu.

Zemní vruty se do země instalují zašroubováním pomocí montážní tyče, instalačního kříže nebo elektrické vrtačky s příslušnou redukcí.



VÍCE INFORMACÍ:





TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×1200×3.5-160×8M24

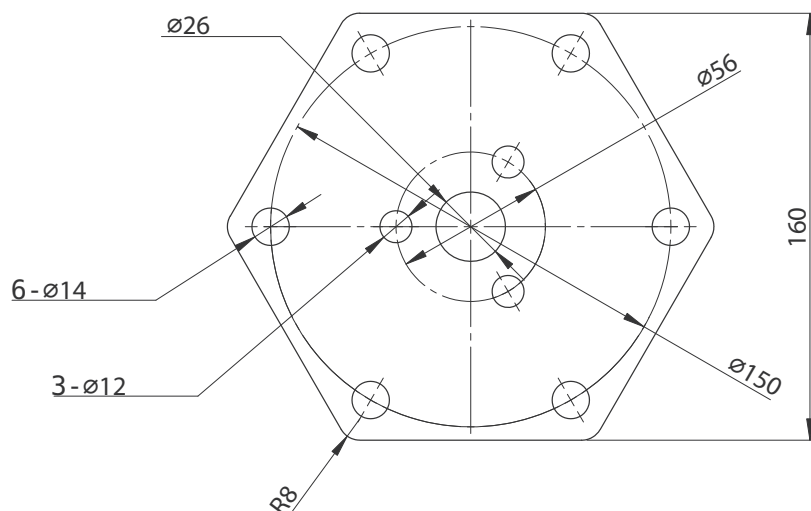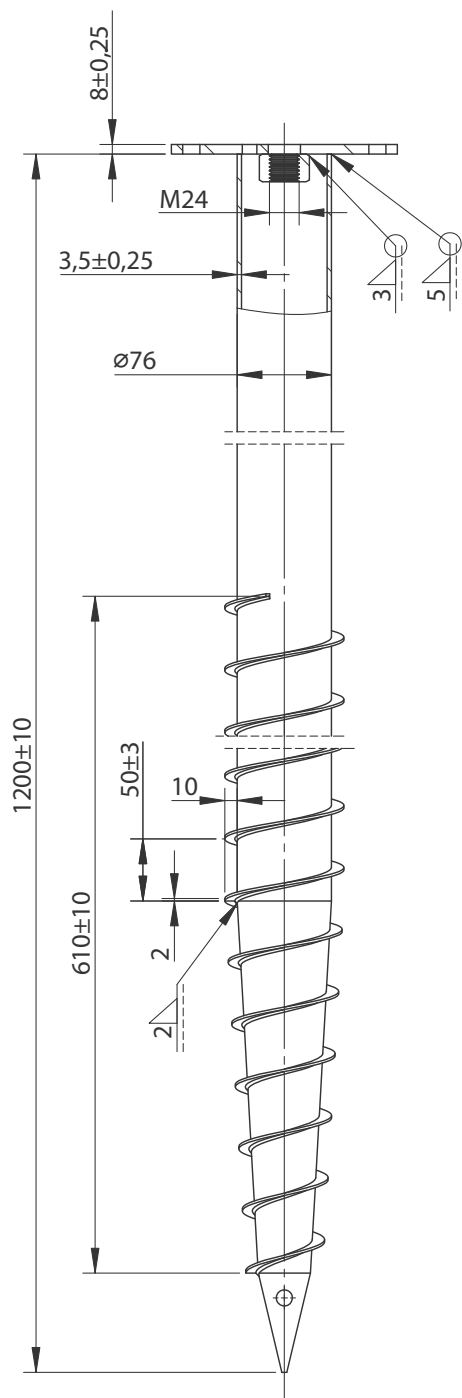

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

F76×1200×3.5-160×8M24

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA
Povrchová úprava	-	žárový zinek
Tloušťka	mm	3,5
Délka	mm	1200
Průměr	mm	76
Délka frézování	mm	610

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×800×3-120×6M16



Použití ZEMNÍCH VRUTŮ TARUS® M

Zemní vruty TARUS® M jsou efektivním a úsporným řešením pro zakládání dřevostaveb, pergol, přístřešků, plotů a ocelových konstrukcí bez výkopů a betonování.

Jsou moderní alternativou k betonovým základům, umožňují rychlou montáž a demontáž, je možné je okamžitě zatížit, případně opětovně použít.

Zemní vřut TARUS® typ M je k dispozici v 8 velikostech (průměr příruby 120 a 160 mm, délka vřutu 800 – 2500 mm).

Jedná se o vřut s navařenou šestihrannou přírubou se sedmi montážními otvory a aretačními maticemi M16 a M24. Má široké využití při zakládání montovaných staveb a dřevostaveb jako jsou zahradní domky, bungalovy, verandy, terasy, kontejnery, garáže, haly, můstky, a také při kotvení ocelových konstrukčních prvků s odpovídající přírubou.

Stavby založené na zemních vřutech splňují status dočasné stavby a díky variabilní délce mohou být použity i ve svahovitém terénu.

Zemní vruty se do země instalují zašroubováním pomocí montážní tyče, instalačního kříže nebo elektrické vrtačky s příslušnou redukcí.




VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



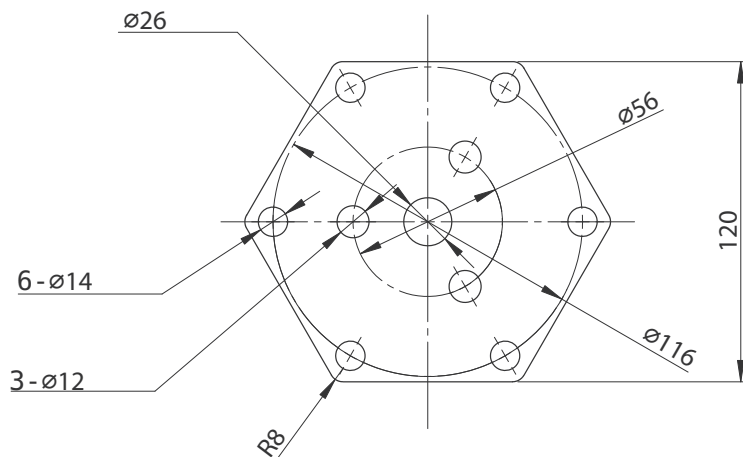

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA
Povrchová úprava	-	žárový zinek
Tloušťka	mm	3,5
Délka	mm	1200
Průměr	mm	76
Délka frézování	mm	610



Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×1000×3-120×6M16



Použití ZEMNÍCH VRUTŮ TARUS® M

Zemní vruty TARUS® M jsou efektivním a úsporným řešením pro zakládání dřevostaveb, pergol, přístřešků, plotů a ocelových konstrukcí bez výkopů a betonování.

Jsou moderní alternativou k betonovým základům, umožňují rychlou montáž a demontáž, je možné je okamžitě zatížit, případně opětovně použít.

Zemní vřut TARUS® typ M je k dispozici v 8 velikostech (průměr příruby 120 a 160 mm, délka vřutu 800 – 2500 mm).

Jedná se o vřut s navařenou šestihrannou přírubou se sedmi montážními otvory a aretačními maticemi M16 a M24. Má široké využití při zakládání montovaných staveb a dřevostaveb jako jsou zahradní domky, bungalovy, verandy, terasy, kontejnery, garáže, haly, můstky, a také při kotvení ocelových konstrukčních prvků s odpovídající přírubou.

Stavby založené na zemních vřutech splňují status dočasné stavby a díky variabilní délce mohou být použity i ve svahovitém terénu.

Zemní vruty se do země instalují zašroubováním pomocí montážní tyče, instalačního kříže nebo elektrické vrtačky s příslušnou redukcí.



VÍCE INFORMACÍ:





TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×1000×3-120×6M16

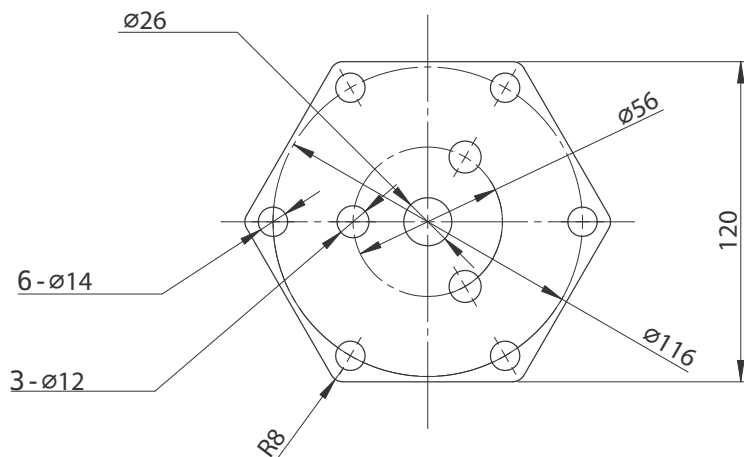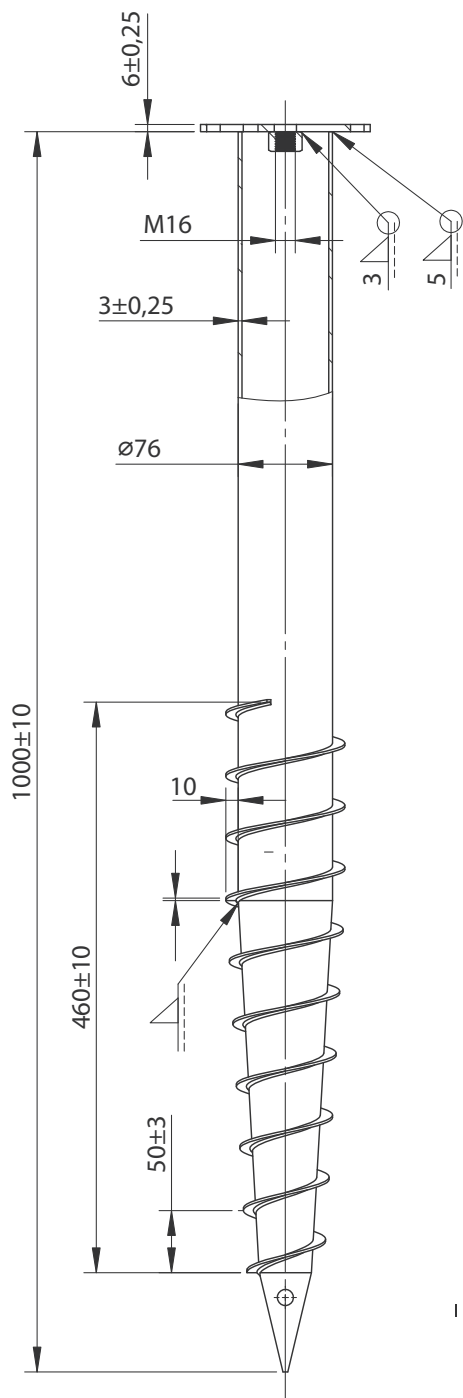

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

F76×1000×3-120×6M16

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA
Povrchová úprava	-	žárový zinek
Tloušťka	mm	3,5
Délka	mm	1200
Průměr	mm	76
Délka frézování	mm	610

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×2500×3.5-160×8M24



Použití ZEMNÍCH VRUTŮ TARUS® M

Zemní vruty TARUS® M jsou efektivním a úsporným řešením pro zakládání dřevostaveb, pergol, přístřešků, plotů a ocelových konstrukcí bez výkopů a betonování.

Jsou moderní alternativou k betonovým základům, umožňují rychlou montáž a demontáž, je možné je okamžitě zatížit, případně opětovně použít.

Zemní vřut TARUS® typ M je k dispozici v 8 velikostech (průměr příruby 120 a 160 mm, délka vřutu 800 – 2500 mm).

Jedná se o vřut s navařenou šestihrannou přírubou se sedmi montážními otvory a aretačními maticemi M16 a M24. Má široké využití při zakládání montovaných staveb a dřevostaveb jako jsou zahradní domky, bungalovy, verandy, terasy, kontejnery, garáže, haly, můstky, a také při kotvení ocelových konstrukčních prvků s odpovídající přírubou.

Stavby založené na zemních vřutech splňují status dočasné stavby a díky variabilní délce mohou být použity i ve svahovitém terénu.

Zemní vruty se do země instalují zašroubováním pomocí montážní tyče, instalačního kříže nebo elektrické vrtačky s příslušnou redukcí.



VÍCE INFORMACÍ:





TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×2500×3.5-160×8M24

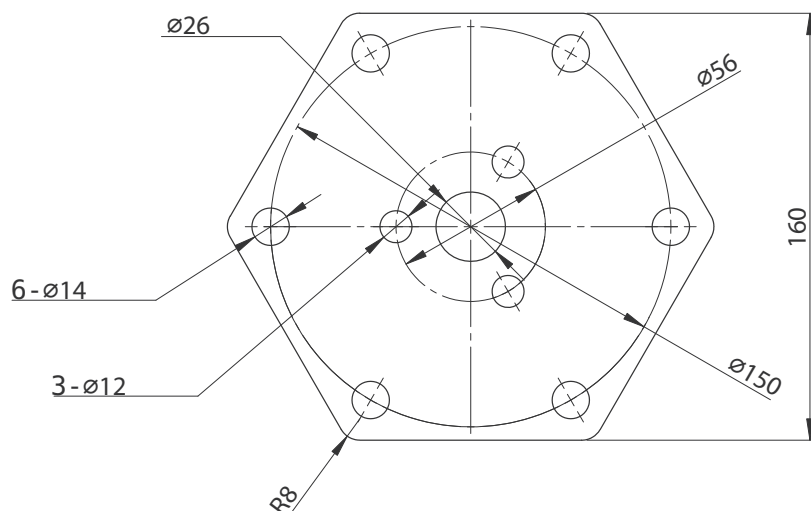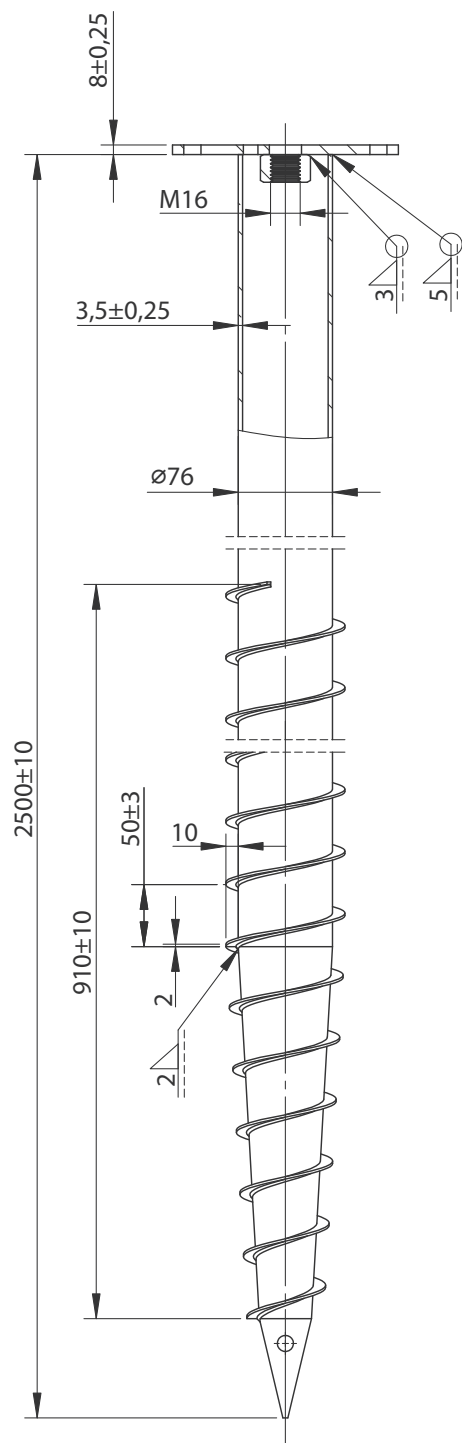

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

F76×2500×3.5-160×8M24

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA
Povrchová úprava	-	žárový zinek
Tloušťka	mm	3,5
Délka	mm	1200
Průměr	mm	76
Délka frézování	mm	610

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×1600×3.5-160×8M24



Použití ZEMNÍCH VRUTŮ TARUS® M

Zemní vruty TARUS® M jsou efektivním a úsporným řešením pro zakládání dřevostaveb, pergol, přístřešků, plotů a ocelových konstrukcí bez výkopů a betonování.

Jsou moderní alternativou k betonovým základům, umožňují rychlou montáž a demontáž, je možné je okamžitě zatížit, případně opětovně použít.

Zemní vrut TARUS® typ M je k dispozici v 8 velikostech (průměr příruby 120 a 160 mm, délka vrutu 800 – 2500 mm).

Jedná se o vrut s navařenou šestihrannou přírubou se sedmi montážními otvory a aretačními maticemi M16 a M24. Má široké využití při zakládání montovaných staveb a dřevostaveb jako jsou zahradní domky, bungalovy, verandy, terasy, kontejnery, garáže, haly, můstky, a také při kotvení ocelových konstrukčních prvků s odpovídající přírubou.

Stavby založené na zemních vrutech splňují status dočasné stavby a díky variabilní délce mohou být použity i ve svahovitém terénu.

Zemní vruty se do země instalují zašroubováním pomocí montážní tyče, instalačního kříže nebo elektrické vrtačky s příslušnou redukcí.



VÍCE INFORMACÍ:





TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×1600×3.5-160×8M24

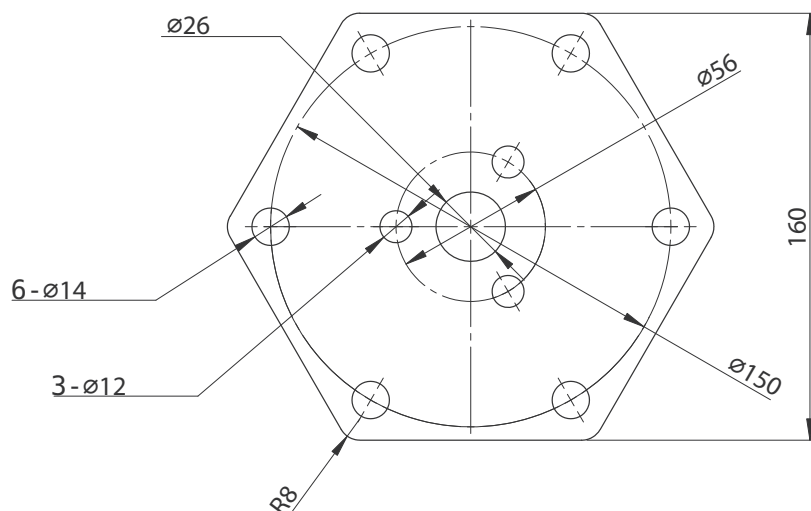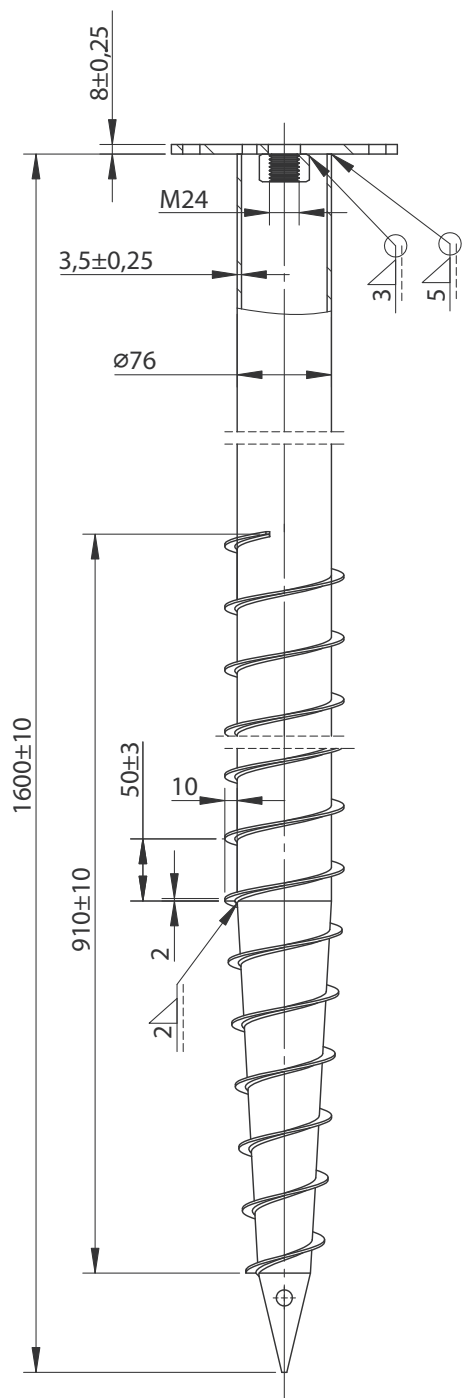

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

F76×1600×3.5-160×8M24

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA
Povrchová úprava	-	žárový zinek
Tloušťka	mm	3,5
Délka	mm	1200
Průměr	mm	76
Délka frézování	mm	610

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×2000×3.5-160×8M24



Použití ZEMNÍCH VRUTŮ TARUS® M

Zemní vruty TARUS® M jsou efektivním a úsporným řešením pro zakládání dřevostaveb, pergol, přístřešků, plotů a ocelových konstrukcí bez výkopů a betonování.

Jsou moderní alternativou k betonovým základům, umožňují rychlou montáž a demontáž, je možné je okamžitě zatížit, případně opětovně použít.

Zemní vrut TARUS® typ M je k dispozici v 8 velikostech (průměr příruby 120 a 160 mm, délka vrutu 800 – 2500 mm).

Jedná se o vrut s navařenou šestihrannou přírubou se sedmi montážními otvory a aretačními maticemi M16 a M24. Má široké využití při zakládání montovaných staveb a dřevostaveb jako jsou zahradní domky, bungalovy, verandy, terasy, kontejnery, garáže, haly, můstky, a také při kotvení ocelových konstrukčních prvků s odpovídající přírubou.

Stavby založené na zemních vrutech splňují status dočasné stavby a díky variabilní délce mohou být použity i ve svahovitém terénu.

Zemní vruty se do země instalují zašroubováním pomocí montážní tyče, instalačního kříže nebo elektrické vrtačky s příslušnou redukcí.



VÍCE INFORMACÍ:





TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz



ZEMNÍ VRUTY TARUS® M

F76×2000×3.5-160×8M24

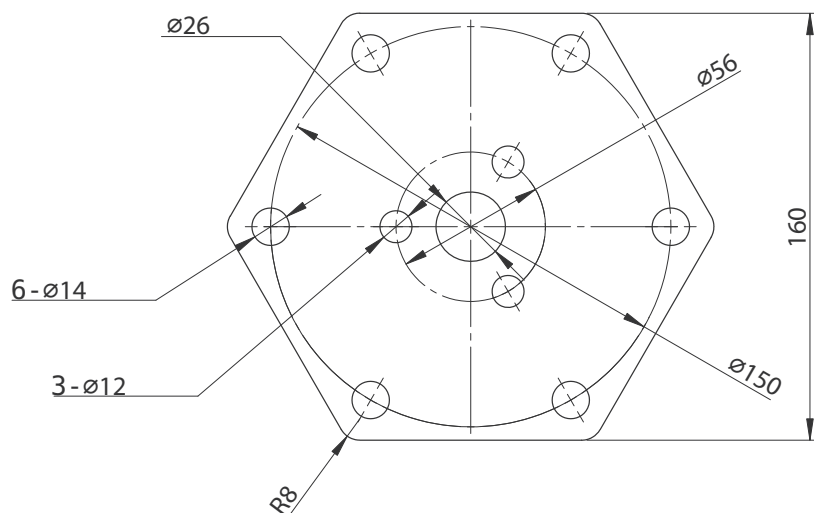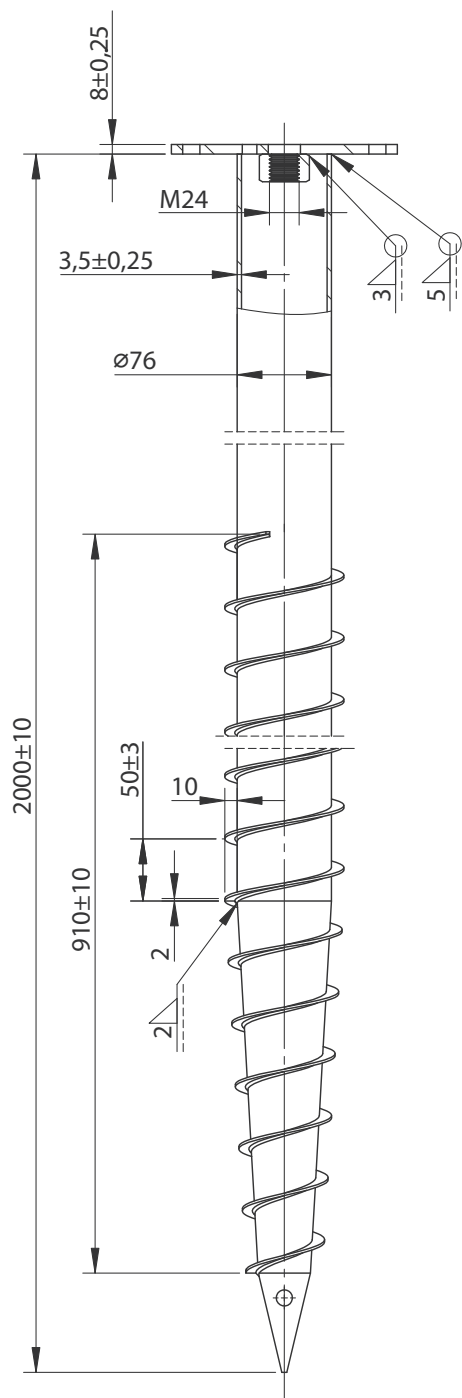

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

F76×2000×3.5-160×8M24

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA
Povrchová úprava	-	žárový zinek
Tloušťka	mm	3,5
Délka	mm	1200
Průměr	mm	76
Délka frézování	mm	610

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz

