


OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

SE ZVÝŠENÝM PRŮREZEM S



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Použití OCHRANNÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY SE ZVÝŠENÝM PRŮREZEM S

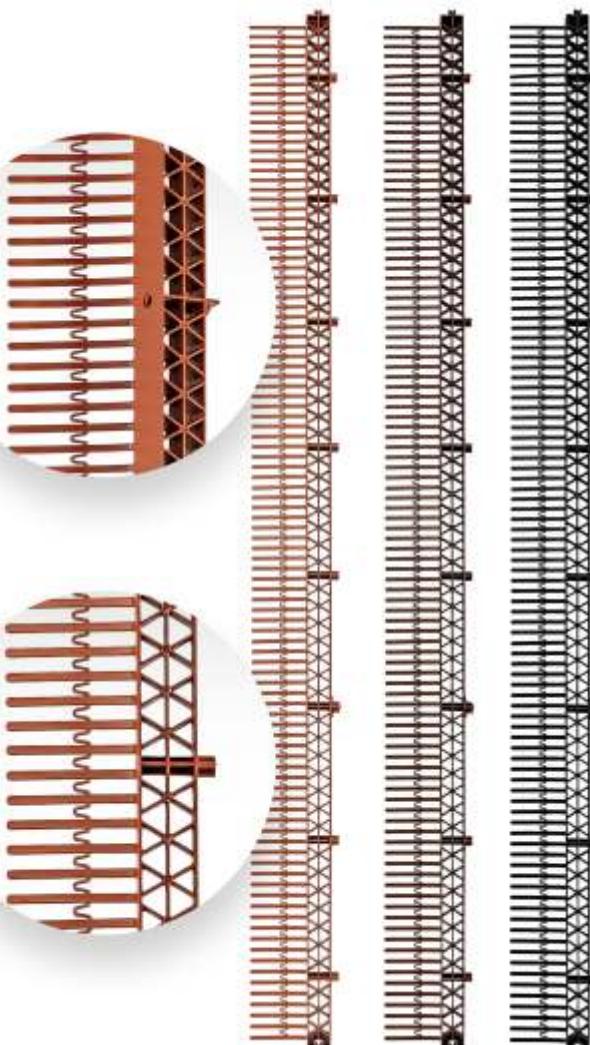

Používá se jako ochrana proti pronikání hlodavců, ptáků a velkého hmyzu pod střešní plochu.

Jazyčky ochranné mřížky jsou propojeny pružnými spojkami - což je důležité v případě střešních krytin s vysokým profilem. Na obou koncích výrobku jsou speciální zámky, které umožňují stabilní spojování výrobků do delších úseků. Na spodní části mřížky byly navrženy speciální výčnělky, které usnadňují montáž mřížky přímo na žlabové háky (bez zadlabání).

Větrací plocha cca 200 cm²/bm

MATERIÁL

Polypropylen plně probarvený

ROZMĚRY

Délka: 1 m

Výška mřížky: 25 mm

MONTÁŽ

Výrobek – ve verzi přizpůsobené danému typu střešní krytiny – se nasadí na zakládací latě a připevní se k okapní lati pomocí šroubů.

V případě plochých krytin (ploché střešní tašky, falcované plechy atd.) by měla být použita ventilační mřížka typu bez hřebínek.

Ochranná mříž proti ptákům by měla být upevněna ve výše latí a kontralatí pomocí šroubů. Šířka větrané mezery by měla odpovídat rozměru zajištěné plochy.

BARVA	VÝŠKA (mm)	DĚLKA (mm)
Černá	25	1000
Hnědá	25	1000
Cihlově červená	25	1000

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz

